


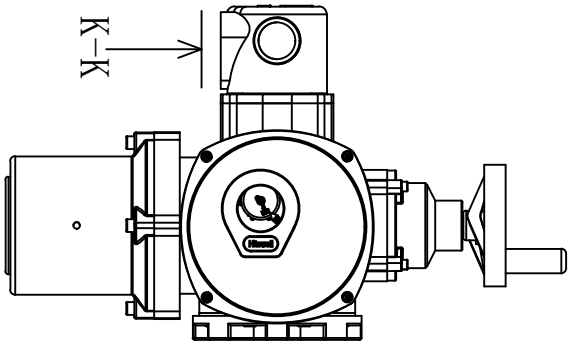


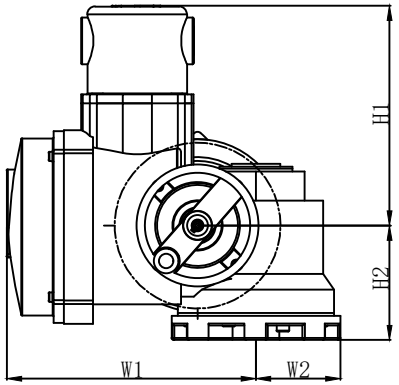


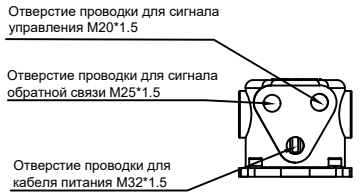


K-K

Примечание: Стандартное количество отверстфий для прововдки -3, максимальное количество отверстий может быть увеличено до 5.

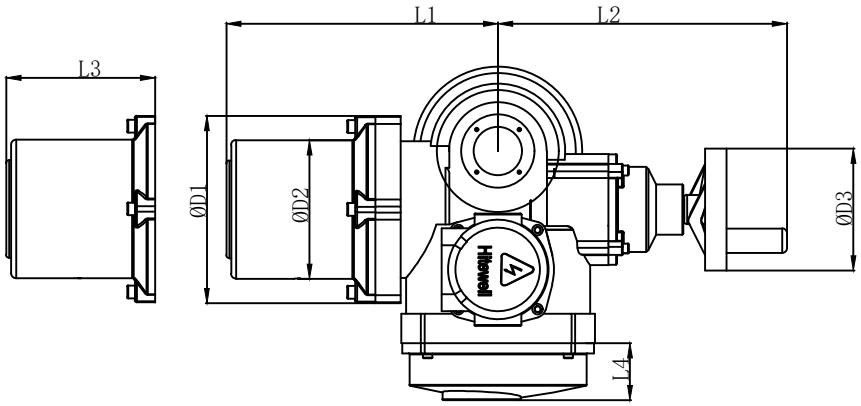



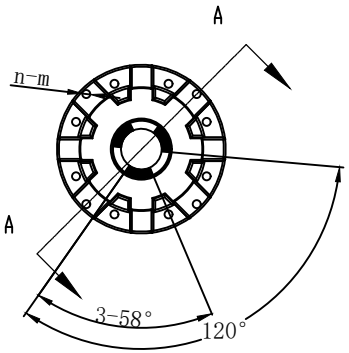

Модель	L1	L2	L3	L4	H1	H2	W1	W2	ϕ D1	ϕ D2	ϕ D3
VAR20/25	279	296.5	153	58.5	225.5	117.5	255.5	86.5	192	142	125

Модель	h1	h2	h3	h4	ϕ d1	ϕ d2	ϕ d3	ϕ d4	n-m
VAR20/25	25	15	2	12.5	125	160	42	58	4-M12

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Габаритный чертёж
VAR 20/25 B3

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.